


ОПТИМІЗОВАНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОВИЙ ДИЗАЙН

НОВИЙ МУЛЬТИКЛАПАН
ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛЬНОГО РЯДУ


DESIGNED
& MANUFACTURED
IN ITALY

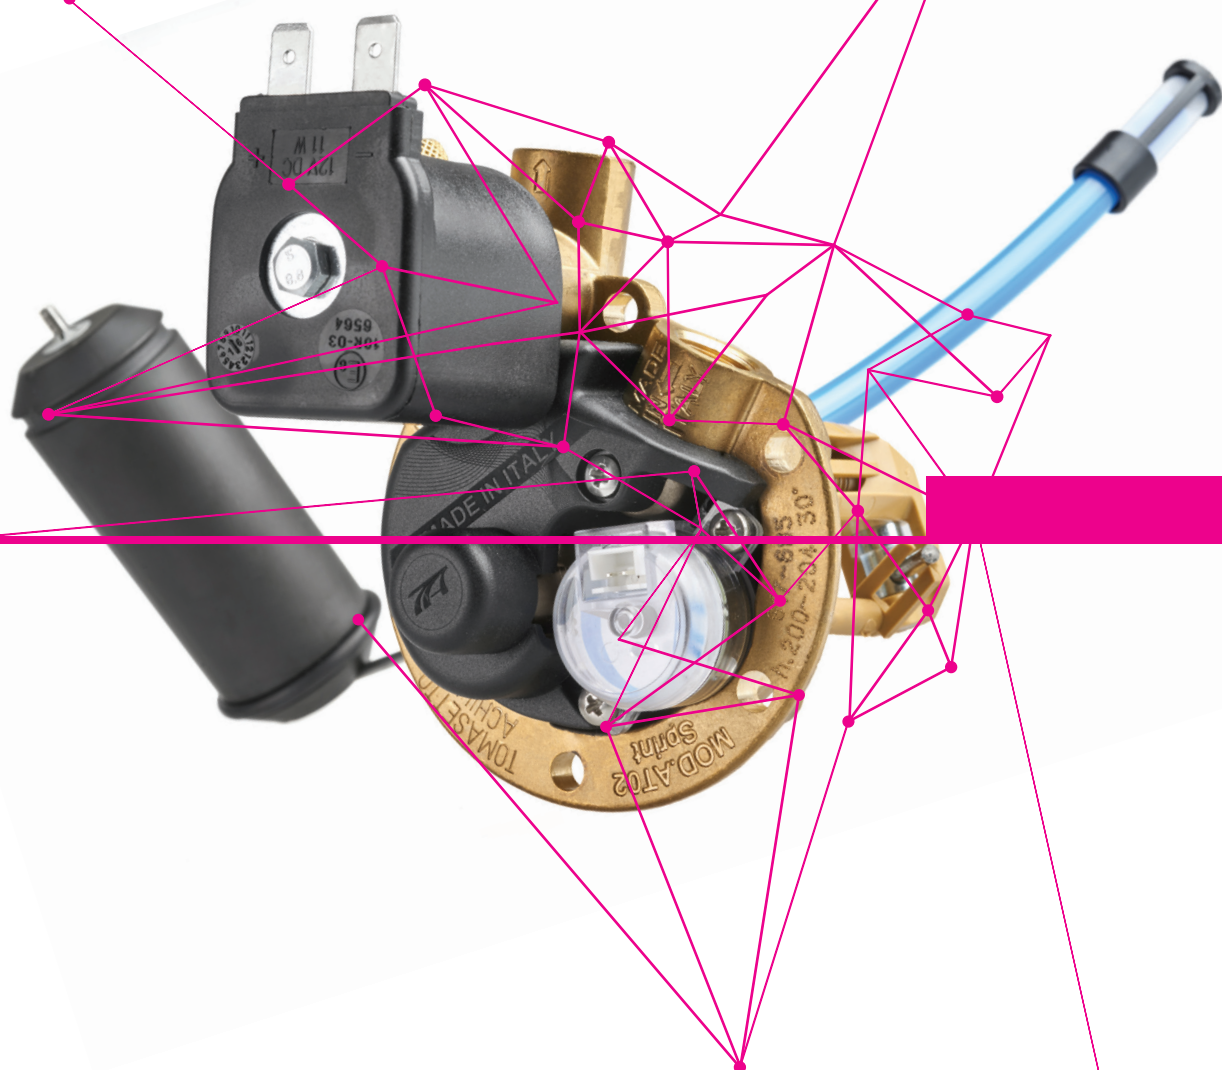

> МУЛЬТИКЛАПАН ДЛЯ АВТОМОБІЛЬНИХ БАЛОНІВ

Модель **AT02 SPRINT**

МУЛЬТИКЛАПАН AT02 SPRINT – ЕВОЛЮЦІЯ МОДЕЛІ AT02, РОЗРОБЛЕНА З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ВІЗУАЛЬНОЇ ВІДМІННОСТІ КОРПУСУ ВІД ПОДІБНИХ ПРОДУКТІВ

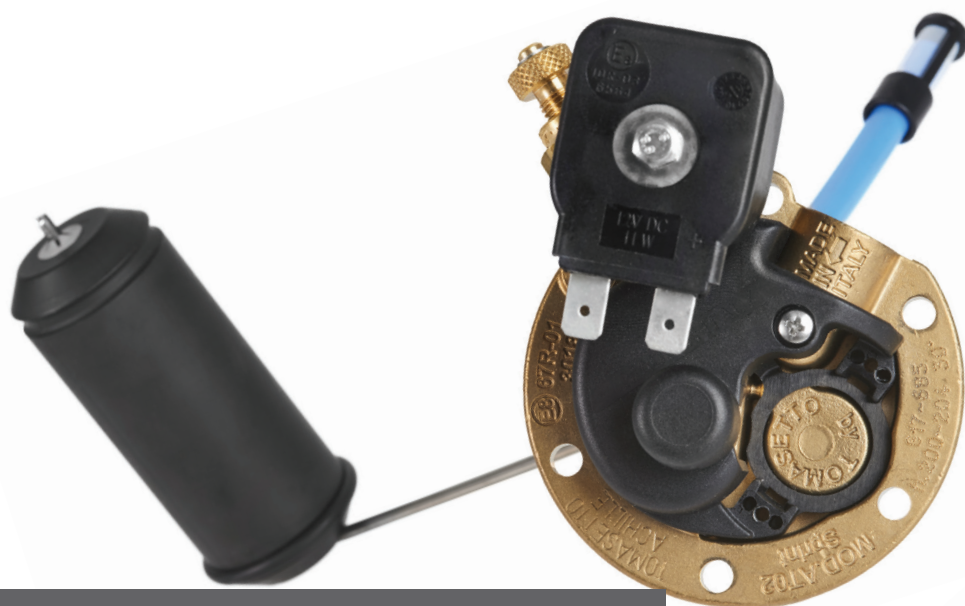


НОВІ МОЖЛИВОСТІ

- > полегшений корпус зі збереженням технічних характеристик
- > вдосконалені захисні клапани (пружинний клапан + термоплавкий клапан)
- > новий 80% обмежувач наповнення з вбудованим зворотнім клапаном
- > більш зручний прямий штуцер входу
- > новий тримач датчика та новий компактний механічний індикатор для більш швидкого монтажу
- > доступний також у версії Extra




З'ЄДНАННЯ

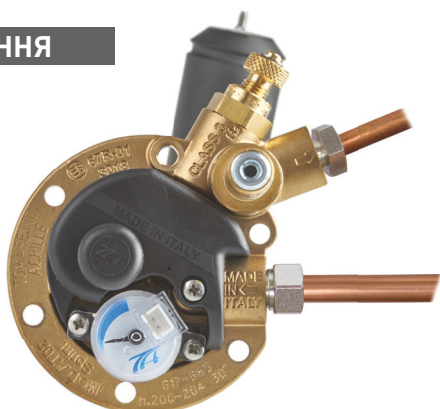


Новий штуцер M12x1 спрощує монтаж

Прямий вхід з внутрішньою різьбою («мама»), менш об'ємний, що дозволяє встановити штуцер M12x1


РІВЕНЬ ІНДИКАЦІЇ



> без датчика



> з електронним датчиком (за запитом)



> з новим механічним датчиком рівня (за запитом)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	STANDARD	EXTRA
Матеріал	латунь	латунь
Вага	0.9 кг	0.9 кг
Налаштування пружинного клапана (PRV) **	2.7 МПа (27 бар)	2.7 МПа (27 бар)
Налаштування термоплавкого клапана (PRD)	120 ± 10 °C	120 ± 10 °C
Пропускна здатність пружинного клапана (PRV)*	21.1 Норм. м³/хв.	21.1 Норм. м³/хв.
Пропускна здатність термоплавкого клапана (PRD)*	2 Норм. м³/хв.	2 Норм. м³/хв.
Швидкість наповнення	18 л/хв. @ 10 бар	18 л/хв. @ 10 бар
Штуцер входу газу	M12x1 трубка Ø8 мм	M12x1 трубка Ø8 мм
Штуцер виходу газу	M10x1 трубка Ø6 мм	M12x1 трубка Ø8 мм
Потужність котушки	11 Вт	17 Вт
Напруга котушки	12 В DC ***	12 В DC ***
Підключення котушки	клеми - AMP superseal (для тор. 0°)	клеми - AMP superseal (для тор. 0°)
Тип електромагнітного клапана	звичайний	керований
Автоматичне відсікання на 80%	так	так
Швидкісний клапан	так	так
Ручний клапан на виході	так	так
Індикатор/Датчик рівня	тримач датчика рівня (датчик по запиту)	тримач датчика рівня (датчик по запиту)

* значення з посиланням на випробування в омологатії
 ** інші налаштування доступні за запитом
 *** 24 В DC за запитом

ОМОЛОГАЦІЯ

Ⓔ 67R-013018

Ⓔ 10R-036564

DESIGNED  IN ITALY
& MANUFACTURED



TOMASETTO ACHILLE SPA
Via del Progresso, 47/53
Castegnaro (Vicenza) Italy
Тел.: +39 0444 638326
Факс: +39 0444 639367
info@tomasetto.com
www.tomasetto.com



www.greengas.it



Офіційний представник в Україні:

Авто Газ Глобал
www.autogas.in.ua
autogasmarket.ua

Головний офіс:
м. Київ, вул. Бережанська, 17
+380 (44) 5024683

Регіональні представництва:

м. Одеса
+380 (50) 3352822
м. Харків
+380 (50) 4436914
+380 (97) 0436914